



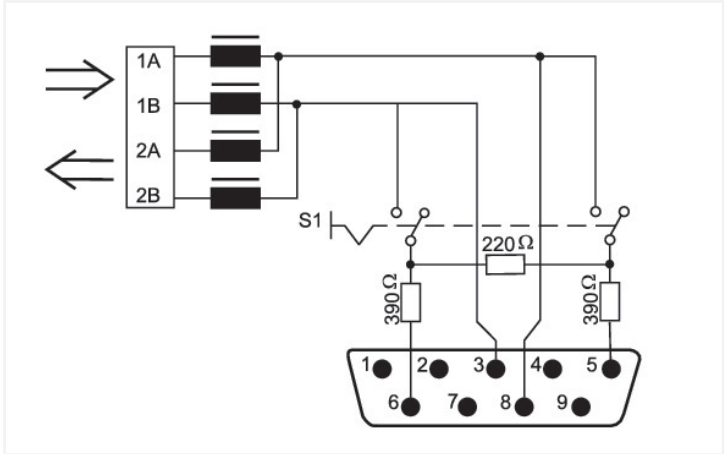

Color: ■ gris claro

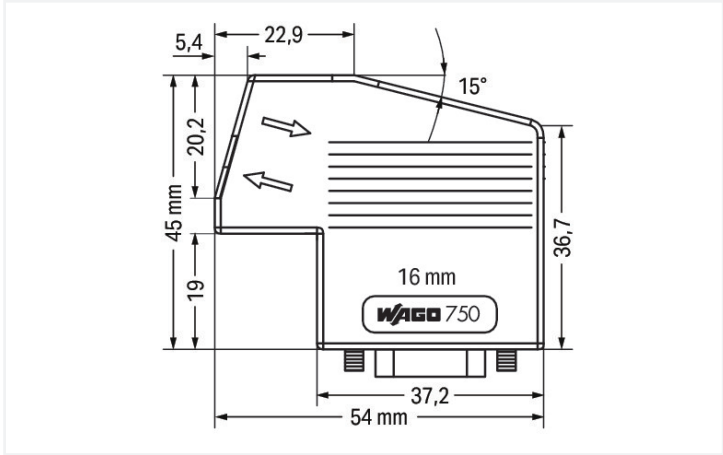

Dimensiones en mm

Datos técnicos	
Tipo de conexión	Conector macho D-sub 9
N.º de polos	9
Comunicación/bus de campo	PROFIBUS
Velocidad de transmisión	12 Mbit/s (según especificación PROFIBUS)
Tensión de alimentación	4,75 ... 5,25 VCC
Corriente de entrada	5 mA



Datos de conexión		
Tipo de conexión	Regleta de bornas CAGE CLAMP® con pestaña de accionamiento (serie 218)	
Conductor rígido	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG	
Longitud de pelado	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pulgadas	

Datos geométricos		
Anchura	54 mm / 2.126 pulgadas	
Altura	16 mm / 0.63 pulgadas	
Profundidad	45 mm / 1.772 pulgadas	

Datos mecánicos		
Diámetro de cable conectable con forro	4,5 ... 9,5 mm	
Prensaestopas (número)	2	
Material de carcasa	PA66-105-V2	
Peso	33,4 g	

Requisitos medioambientales		
Temperatura ambiente (funcionamiento)	0 ... +60 °C	
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	-25 ... +85 °C	
Tipo de protección	IP20	
Humedad relativa (sin condensación)	95 %	
Resistencia a la vibración	4g según CEI 60068-2-6	
Carga de fuego	0,26 MJ	

Datos comerciales		
PU (SPU)	1 UDS	
Tipo de embalaje	Bag	
País de origen	DE	
GTIN	4045454320157	
Número de arancel aduanero	85366990990	

Product Classification		
UNSPSC	39121421	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92	
eCl@ss 9.0	27-24-26-92	
ETIM 9.0	EC002584	
ETIM 10.0	EC002584	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	