




Color: ■ negro

Datos técnicos	
Modo de conmutación	«Store and forward» (almacenamiento y reenvío); sin bloqueo
Número de puertos 100Base-TX	8
Normas de comunicación	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Control de flujo
Función de redundancia	Alimentación redundante de CC
Opciones de configuración	Conmutador DIP para contacto de señal
Diagnóstico	Contacto de señal
Tabla MAC (tamaño)	2000 direcciones
Tamaño de marco «jumbo»	1536 bytes
Tensión de alimentación	9 ... 48 VCC; Longitud de cable:< 3 m
Consumo energético (máx.)	5,28 W
Consumo energético típico (24 V)	4,56 W
ESD (contacto/descarga de aire)	8 KV / 15 KV
Velocidad de transmisión	Cable de cobre: 10/100 Mbit/s
Medio de transmisión (comunicación/bus de campo)	Cable de cobre: Cat. 5 o superior; 100 mm de longitud máxima de cable
Capacidad de procesamiento de paquetes	148800 pkt/s
Controles	12 x conmutador DIP: fuentes de alimentación con función de alarma y puertos 1 ... 8
Indicadores	Dispositivo: LED (PWR, RPS) verde: fuente de alimentación (primaria), fuente de alimentación redundante (secundaria); LED (ALM) rojo: alarma; por puerto: LED (100, LNK/ACT) verde: es-tado: 100 Mbps, LNK/ACT puertos 1 ... 8

Datos de conexión	
Tecnología de conexión: comunicación/bus de campo	Cable de cobre: 8 x RJ-45
Tecnología de conexión: alimentación	1 x Conector macho integrado: 231-436/001-000; conector hembra incluido (conectores MCS): 231-106/026-000

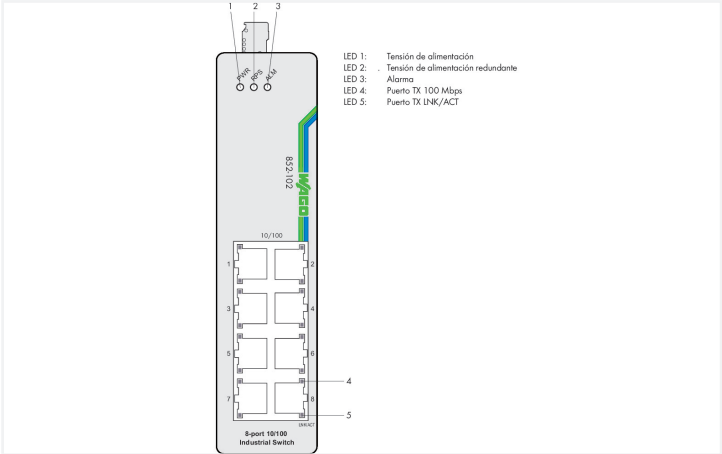

Datos geométricos		
Anchura		50 mm / 1.969 pulgadas
Altura		162 mm / 6.378 pulgadas
Profundidad		120 mm / 4.724 pulgadas

Datos mecánicos		
Tipo de montaje		Carril DIN-35

Datos de material		
Color		negro
Material de carcasa		Aluminio
Peso		860 g
Marca de conformidad		CE

Requisitos medioambientales		
Temperatura ambiente (funcionamiento)		-40 ... +70 °C (UL máx. +60 °C)
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)		-40 ... +80 °C
Tipo de protección		IP30
Humedad relativa (sin condensación)		95 %
Resistencia a la vibración		Según CEI 60068-2-6
Resistencia al choque		Según CEI 60068-2-27
Inmunidad a la interferencia (CEM)		Según EN 61000-6-2
Emisión de interferencia (CEM)		Según EN 61000-6-4

Datos comerciales		
PU (SPU)		1 UDS
Tipo de embalaje		Box
País de origen		TW
GTIN		4045454665944
Número de arancel aduanero		85176200000
End of Sale		2027-07-15
End of Production		2027-07-16
End of Delivery		2027-07-17
End of Service and Repair		2027-07-18

Product Classification		
UNSPSC		43222612
eCl@ss 10.0		19-17-01-30
eCl@ss 9.0		19-17-01-06
ETIM 9.0		EC000734
ETIM 10.0		EC000734
ECCN		NO US CLASSIFICATION



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption